
Ähnlich ISO 15482

Bohrschrauben

Linsenkopf | Innensechsrund

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde



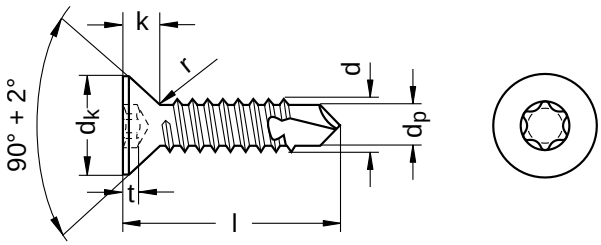

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	Bohrbereich von	Blechdicke bis	dk min.	dk max.	dp min.	dp max.	k max.	r max.	Steigung (P)	t min.
3,5	T15	0,70	2,25	6,9	7,3	2,7	3,0	2,35	1,4	1,3	1,14
4,2	T20	1,75	3,00	8,0	8,4	3,2	3,6	2,60	1,6	1,4	1,42
4,8	T25	1,75	4,40	8,9	9,3	3,7	4,2	2,80	2,0	1,6	1,65

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
13	12,10	13,90
16	15,10	16,90
19	18,00	20,00
22	21,00	23,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,00	26,00
32	30,75	33,25
38	36,75	39,25

Durchmesser (d)	Länge (l) 13	16	19	22	25	32	38
3,5	●	●	●				
4,2	●	●	●	●	●		
4,8			●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.