
DIN 1479

Turnbuckle sleeves

Made from hexagon steel

Steel | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread



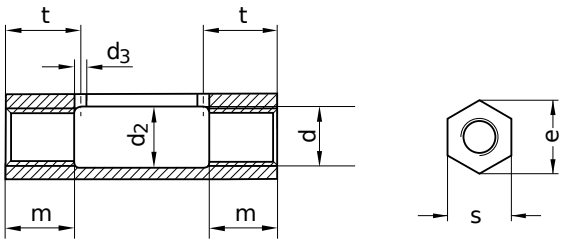

Diameter (d)	Tool size	d_2 nominal size	d_3 nominal size	d_3 min.	d_3 max.	m	e min.
M6	SW 10	–	4	3.7	4.3	22.5	11.05
M8	SW 13	–	4	3.7	4.3	25.0	14.38
M10	SW 16	–	4	3.7	4.3	33.0	17.77
M12	SW 18	–	4	3.7	4.3	40.0	20.03
M16	SW 24	–	4	3.7	4.3	55.0	26.75
M20	SW 30	21	4	3.7	4.3	24.0	32.95
M24	SW 36	26	4	3.7	4.3	29.0	39.55
M30	SW 46	32	4	3.7	4.3	36.0	50.86

Diameter (d)	s min.	s max.	Pitch (P)	t nominal size	Length (l) nominal size	Length (l) min.	Length (l) max.
M6	9.78	10	1.00	9.5	30	29.5	30.5
M8	12.73	13	1.25	12.0	35	34.2	35.8
M10	15.73	16	1.50	14.0	45	44.2	45.8
M12	17.73	18	1.75	17.0	55	54.2	55.8
M16	23.67	24	2.00	22.0	75	74.2	75.8
M20	29.16	30	2.50	26.0	95	94.2	95.8
M24	35.00	36	3.00	31.0	115	114.2	115.8
M30	45.00	46	3.50	38.0	125	123.8	126.2

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.