
**ISO 4766** ähnlich DIN 551

# Gewindestifte

**mit Schlitz und Kegelkuppe**

Stahl 14 H | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



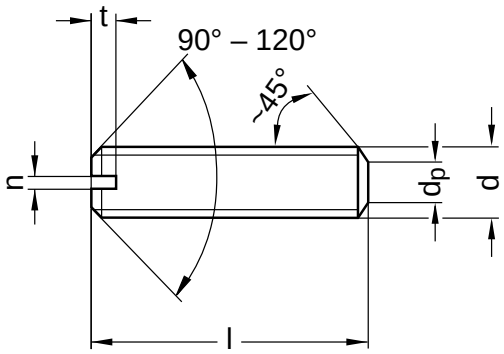


| Durchmesser (d) | dp | | n | | | Steigung (P) | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | min. | max. | Nennmaß | min. | max. | | max. | min. |
| M3 | 1,75 | 2,0 | 0,4 | 0,46 | 0,60 | 0,50 | 1,05 | 0,80 |
| M4 | 2,25 | 2,5 | 0,6 | 0,66 | 0,80 | 0,70 | 1,42 | 1,12 |
| M5 | 3,20 | 3,5 | 0,8 | 0,86 | 1,00 | 0,80 | 1,63 | 1,28 |
| M6 | 3,70 | 4,0 | 1,0 | 1,06 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 1,60 |
| M8 | 5,20 | 5,5 | 1,2 | 1,26 | 1,51 | 1,25 | 2,50 | 2,00 |
| M12 | 8,14 | 8,5 | 2,0 | 2,06 | 2,31 | 1,75 | 3,60 | 2,80 |

| Länge (l) | | |
|---|---|---|
| Nennmaß | min. | max. |
| 3 | 2,8 | 3,2 |
| 4 | 3,7 | 4,3 |
| 5 | 4,7 | 5,3 |
| 6 | 5,7 | 6,3 |
| 8 | 7,7 | 8,3 |
| 10 | 9,7 | 10,3 |

| Länge (l) | | |
|---|---|---|
| Nennmaß | min. | max. |
| 12 | 11,6 | 12,4 |
| 16 | 15,6 | 16,4 |
| 20 | 19,6 | 20,4 |
| 25 | 24,6 | 25,4 |

| Länge (l) | | |
|---|---|---|
| Nennmaß | min. | max. |
| 30 | 29,6 | 30,4 |
| 35 | 34,5 | 35,5 |
| 40 | 39,5 | 40,5 |

| Durchmesser (d) | Länge (l) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| M4 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| M5 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| M6 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| M8 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| M12 | | | | | | | | | ● | | ● | | |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.