22-0+17 Slagtrekker met 250 mm slagweg, 1.7 kg kg Slagmassa



BESCHRIJVING

De slagtrekker van de serie 22-0+ worden samen met binnentrekkers van de serie 21 gebruikt in ambacht, industrie en werkplaats. Het gebruik van een slagtrekker wordt vooral aanbevolen wanneer er geen afsteunvlak aanwezig is of wanneer dit te gevoelig is. Dankzij het massieve glijstuk kan de toegepaste kracht optimaal worden overgebracht en wordt een sterke schokwerking bereikt. Eveneens wordt hierdoor een contactloos en voorzichtig uittrekken gewaarborgd. De ergonomisch gevormde 2-componentengreep (PB Swiss) garandeert ook bij natte en olieachtige handen een maximale krachtoverdracht.

TOEPASSINGSGEBIED

Samen met binnentrekkers van serie 21 in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Door de vorm van het glijstuk is een hoog slaggewicht van de slagtrekker bij eenvoudig gebruik mogelijk.
- Het binnenliggende aanslagpunt voorkomt knelgevaar en garandeert een veilig werkproces.
- De 2-componentengreep garandeert een maximale krachtoverbrenging, ook bij natte en olieachtige handen.
- Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is, kan het slaggewicht worden omgedraaid.

OPERATIE

Binnendiameter van het kogellager bepalen en de juiste binnentrekker kiezen

De binnentrekker in de boring steken en de spansmoer aandraaien

De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker opschroeven

De slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager eruit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176060861
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	22-0+
Brutogewicht [kg]	2,84 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



Slagtrekker met 250 mm slagweg, 1.7 kg kg Slagmassa



Afkorting	Attribuut	Wert
X	Diameter [mm]	60 mm
S2	Breedte over vlakken Draadadapter [mm]	22 mm
Z	Totale lengte [mm]	425 mm
S4	Breedte over vlakken Extra schroefdraadadapter [mm]	17 mm
T2	Binnendraad van de schroefdraadadapter [nominale afmeting]	15-16 G
T3	Inwendige draad van de verbindingsmoer [nominale afmeting]	G 1/2
A	Inslagafstand [mm]	250 mm
S1	Breedte over vlakke aansluitmoer [mm]	32 mm

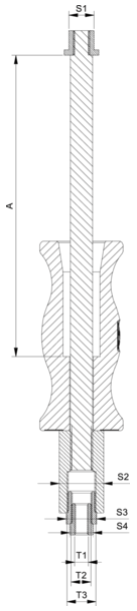

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Diameter [mm]	60 mm
S2	Breedte over vlakken Draadadapter [mm]	22 mm
Z	Totale lengte [mm]	425 mm
S4	Breedte over vlakken Extra schroefdraadadapter [mm]	17 mm
T2	Binnendraad van de schroefdraadadapter [nominale afmeting]	15-16 G
T3	Inwendige draad van de verbindingsmoer [nominale afmeting]	G 1/2
A	Inslagafstand [mm]	250 mm
S1	Breedte over vlakke aansluitmoer [mm]	32 mm

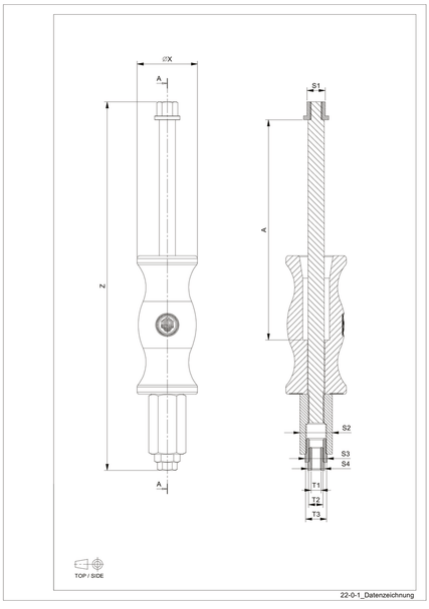

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Diameter [mm]	60 mm
S2	Breedte over vlakken Draadadapter [mm]	22 mm
Z	Totale lengte [mm]	425 mm
S4	Breedte over vlakken Extra schroefdraadadapter [mm]	17 mm
T2	Binnendraad van de schroefdraadadapter [nominale afmeting]	15-16 G

T3	Inwendige draad van de verbindingsmoer [nominale afmeting]	G 1/2
A	Inslagafstand [mm]	250 mm
S1	Breedte over vlakke aansluitmoer [mm]	32 mm