
Pressboard screws

Countersunk head | hexalobular drive

Steel | zinc-plated | Cr(VI)-free | Wood thread

Further information: With partial thread from length 70 mm.



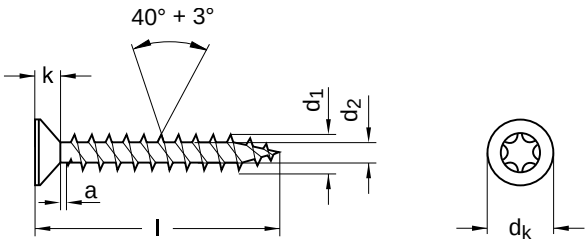

Diameter (d)	Tool size	a max.	d_1 min.	d_1 max.	d_2 min.	d_2 max.	d_k min.	d_k max.	k min.	k max.
3	T10	1.8	2.80	3.0	1.75	2.00	5.6	6	1.6	1.9
3.5	T15	2.0	3.30	3.5	2.00	2.25	6.6	7	1.8	2.1
4	T20	2.2	3.75	4.0	2.25	2.50	7.5	8	2.1	2.5
4.5	T25	2.4	4.25	4.5	2.45	2.70	8.5	9	2.3	2.7
5	T25	2.7	4.70	5.0	2.80	3.10	9.5	10	2.6	3.0
6	T30	3.4	5.70	6.0	3.50	3.80	11.5	12	3.1	3.6

Length (l)		
nominal size	min.	max.
16	15.10	16
20	18.90	20
25	23.90	25
30	28.90	30
35	33.70	35
40	38.70	40
45	43.70	45
50	48.70	50

Length (l)		
nominal size	min.	max.
55	53.50	55
60	58.50	60
70	68.50	70
80	78.25	80
90	88.25	90
100	98.25	100
120	118.30	120
130	128.00	130

Length (l)		
nominal size	min.	max.
140	138.00	140
150	148.00	150
160	158.00	160

Diameter (d)	Length (l) 16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160
3	●	●	●	●															
3.5	●	●	●	●	●	●										●			
4		●	●	●	●	●	●	●		●								●	
4.5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
5		●			●	●		●	●	●	●	●	●	●					
6						●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.