DIN 7979 D ähnlich ISO 8735


Zylinderstifte

Ausführung D: gehärtet | mit Innengewinde

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



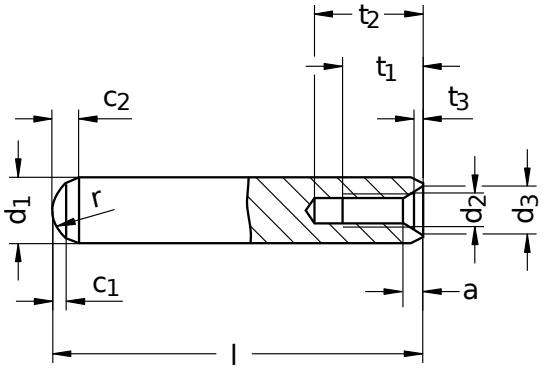

Durchmesser (d)	a	c1	c2	d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	d3 Nennmaß	t2 min.	t1 Nennmaß	t3 max.
5	0,6	0,5	1,7	5	M3	–	7	6	1,0
6	0,8	0,6	2,1	6	M4	4,3	10	6	1,0
8	1,0	0,8	2,6	8	M5	5,3	12	8	1,2
10	1,2	1,0	3,0	10	M6	6,4	16	10	1,2
12	1,6	1,2	3,8	12	M6	6,4	16	10	1,2
14	1,8	1,4	4,0	14	M8	8,4	20	12	1,2
16	2,0	1,6	4,7	16	M8	8,4	20	12	1,5
20	2,5	2,0	6,0	20	M10	10,5	25	16	1,5
25	3,0	2,5	6,0	25	M16	17	34	24	2,0

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
24	23,58	24,42
28	27,58	28,42
30	29,58	30,42
32	31,50	32,50
36	35,50	36,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70
100	99,30	100,70
120	119,30	120,70
130	129,20	130,80

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 7979 D ähnlich ISO 8735

Zylinderstifte

Ausführung D: gehärtet | mit Innengewinde

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser	Länge (l)																			
(d)	10	12	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130
5	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●								
6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						
8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				
10					●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12						●	●		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
14									●		●		●		●		●		●		
16									●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
20											●		●		●	●	●	●	●		
25													●								

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.