
DIN 580

Ringschrauben

mit Bund und Rille | runder Ring

Stahl C 15E | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



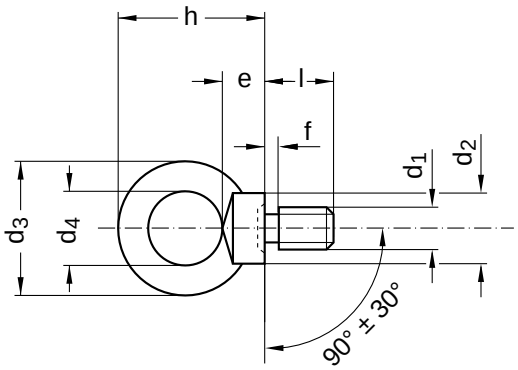

Durchmesser (d)	d1	d2			d3			d4
	Nennmaß	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	
M6	M 6	20	19,5	20,9	36	35,5	37,1	20
M8	M 8	20	19,5	20,9	36	35,5	37,1	20
M10	M 10	25	24,5	25,9	45	44,5	46,1	25
M12	M 12	30	29,5	30,9	54	53,5	55,1	30
M16	M 16	35	34,5	36,1	63	62,5	64,1	35
M20	M 20	40	39,5	41,1	72	71,5	73,1	40
M24	M 24	50	49,4	51,2	90	89,4	91,2	50
M30	M 30	65	64,3	66,3	108	107,3	109,5	60
M36	M 36	75	74,3	76,5	126	125,2	127,7	70

Durchmesser (d)	e			f	h			Steigung (P)
	Nennmaß	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	
M6	6	6,9	5,5	2,5	36	35,5	37,1	1,00
M8	6	6,9	5,5	2,5	36	35,5	37,1	1,25
M10	8	8,9	7,5	3,0	45	44,5	46,1	1,50
M12	10	10,9	9,5	3,5	53	52,5	54,1	1,75
M16	12	12,9	11,5	4,0	62	61,5	63,1	2,00
M20	14	14,9	13,5	5,0	71	70,5	72,1	2,50
M24	18	19,1	17,5	6,0	90	89,4	91,2	3,00
M30	22	23,2	21,4	7,0	109	108,3	110,5	3,50
M36	26	27,3	25,3	8,0	128	127,2	129,7	4,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
13,0	12,65	13,35
17,0	16,65	17,35
20,5	20,08	20,92
27,0	26,58	27,42
30,0	29,58	30,42

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
45,0	44,50	45,50
54,0	53,50	54,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 580

Ringschrauben

mit Bund und Rille | runder Ring

Stahl C 15E | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l) 13	17	20.5	27	30	36	45	54
M6	●							
M8	●							
M10		●						
M12			●					
M16				●				
M20					●			
M24						●		
M30							●	
M36								●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.