
ISO 4766 ähnlich DIN 551

Gewindestifte

mit Schlitz und Kegelkuppe

Edelstahl 1.4305 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



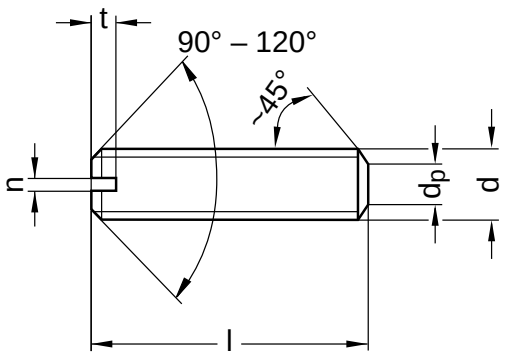

Durchmesser (d)	dp		n			Steigung (P)	t	
	min.	max.	Nennmaß	min.	max.		max.	min.
M2	0,75	1,0	0,25	0,31	0,45	0,40	0,84	0,64
M2,5	1,25	1,5	0,40	0,46	0,60	0,45	0,95	0,72
M3	1,75	2,0	0,40	0,46	0,60	0,50	1,05	0,80
M4	2,25	2,5	0,60	0,66	0,80	0,70	1,42	1,12
M5	3,20	3,5	0,80	0,86	1,00	0,80	1,63	1,28
M6	3,70	4,0	1,00	1,06	1,20	1,00	2,00	1,60
M8	5,20	5,5	1,20	1,26	1,51	1,25	2,50	2,00
M10	6,64	7,0	1,60	1,66	1,91	1,50	3,00	2,40

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
3	2,8	3,2
4	3,7	4,3
5	4,7	5,3
6	5,7	6,3
8	7,7	8,3
10	9,7	10,3

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
12	11,6	12,4
16	15,6	16,4
20	19,6	20,4
25	24,6	25,4
30	29,6	30,4
35	34,5	35,5

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
40	39,5	40,5
45	44,5	45,5
50	49,5	50,5

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 4766 ähnlich DIN 551

Gewindestifte

mit Schlitz und Kegelkuppe

Edelstahl 1.4305 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)														
	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50
M2	●	●	●	●	●	●									
M2,5		●	●	●	●	●	●								
M3		●	●	●	●	●	●	●							
M4			●	●	●	●	●	●	●						
M5			●	●	●	●		●	●	●					
M6				●	●	●	●	●	●	●	●				
M8					●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M10						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.