ISO 7089 ähnlich DIN 125


Scheiben

ISO 7089 | Scheiben | Stahl 200 HV | verzinkt | Cr(VI) - frei

Stahl 200 HV | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



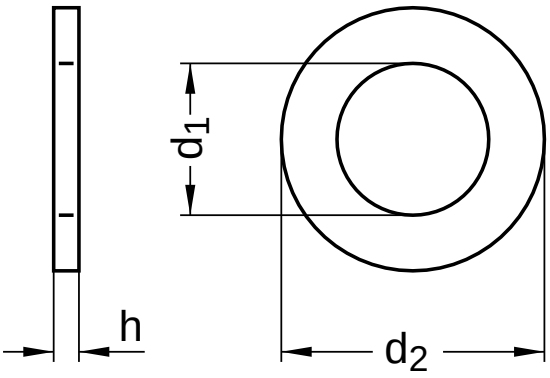

Durchmesser	d1		d2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
3,2	3,2	3,38	6,64	7,00	0,5	0,45	0,55
4,3	4,3	4,48	8,64	9,00	0,8	0,70	0,90
5,3	5,3	5,48	9,64	10,00	1,0	0,90	1,10
6,4	6,4	6,62	11,57	12,00	2,5	2,30	2,70
8,4	8,4	8,62	15,57	16,00	1,6	1,40	1,80
10,5	10,5	10,77	19,48	20,00	2,0	1,80	2,20
13	13,0	13,27	23,48	24,00	2,5	2,30	2,70
15	15,0	15,27	27,48	28,00	2,5	2,30	2,70
17	17,0	17,27	29,48	30,00	3,0	2,70	3,30
19	19,0	19,33	33,38	34,00	3,0	2,70	3,30
21	21,0	21,33	36,38	37,00	3,0	2,70	3,30
25	25,0	25,33	43,38	44,00	4,0	3,70	4,30
28	28,0	28,33	49,38	50,00	4,0	3,70	4,30
31	31,0	31,39	56,00	56,26	4,0	3,70	4,30
34	34,0	34,62	58,80	60,00	5,0	4,40	5,60
37	37,0	37,62	64,80	66,00	5,0	5,60	4,40
42	42,0	42,62	70,80	72,00	6,0	5,40	6,60
45	45,0	45,62	76,80	78,00	8,0	7,00	9,00
56	56,0	56,74	96,60	98,00	8,0	7,00	9,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.