
DIN 1479

Spannschlossmuttern

aus Sechskantstahl

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



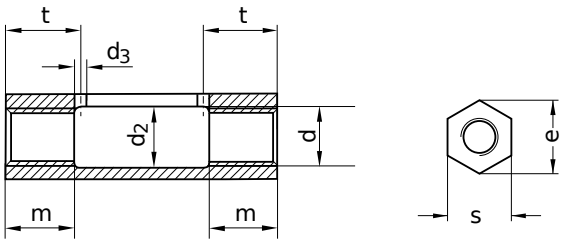

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	d2 Nennmaß	d3 Nennmaß	d3 min.	d3 max.	m	e min.
M6	SW 10	–	4	3,7	4,3	22,5	11,05
M8	SW 13	–	4	3,7	4,3	25,0	14,38
M10	SW 16	–	4	3,7	4,3	33,0	17,77
M12	SW 18	–	4	3,7	4,3	40,0	20,03
M16	SW 24	–	4	3,7	4,3	55,0	26,75
M20	SW 30	21	4	3,7	4,3	24,0	32,95
M24	SW 36	26	4	3,7	4,3	29,0	39,55
M30	SW 46	32	4	3,7	4,3	36,0	50,86

Durchmesser (d)	s min.	s max.	Steigung (P)	t Nennmaß	Länge (l) Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
M6	9,78	10	1,00	9,5	30	29,5	30,5
M8	12,73	13	1,25	12,0	35	34,2	35,8
M10	15,73	16	1,50	14,0	45	44,2	45,8
M12	17,73	18	1,75	17,0	55	54,2	55,8
M16	23,67	24	2,00	22,0	75	74,2	75,8
M20	29,16	30	2,50	26,0	95	94,2	95,8
M24	35,00	36	3,00	31,0	115	114,2	115,8
M30	45,00	46	3,50	38,0	125	123,8	126,2

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.