
ISO 8750

Spiral spring pins

Medium duty

Spring steel | bright | Cr(VI)-free



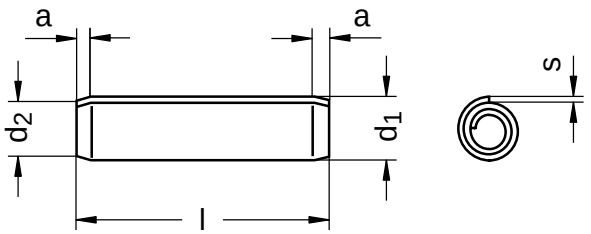

Diameter (d)	a	d_1			d_2	s
		nominal size	min.	max.	max.	nominal size
2	0.7	2	2.13	2.25	1.90	1.9
3	0.9	3	3.15	3.30	2.90	4.2
4	1.1	4	4.20	4.40	3.90	7.6
5	1.3	5	5.25	5.50	4.85	11.5
6	1.5	6	6.25	6.50	5.85	16.8
8	2.0	8	8.30	8.63	7.80	30.0
10	2.5	10	10.35	10.80	9.75	48.0
14	3.5	14	14.45	14.95	13.60	–
16	4.0	16	16.45	17.00	15.60	–

Length (l)		
nominal size	min.	max.
4	3.75	4.25
5	4.75	5.25
6	5.75	6.25
8	7.75	8.25
10	9.75	10.25
12	11.50	12.50
14	13.50	14.50
16	15.50	16.50
18	17.50	18.50
20	19.50	20.50

Length (l)		
nominal size	min.	max.
22	21.50	22.50
24	23.50	24.50
26	25.50	26.50
28	27.50	28.50
30	29.50	30.50
32	31.50	32.50
36	35.50	36.50
40	39.50	40.50
45	44.50	45.50
50	49.50	50.50

Length (l)		
nominal size	min.	max.
55	54.25	55.75
60	59.25	60.75
65	64.25	65.75
70	69.25	70.75
80	79.25	80.75
90	89.25	90.75
100	99.25	100.75

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

ISO 8750

Spiral spring pins

Medium duty

Spring steel | bright | Cr(VI)-free

Diameter	Length (l)																								
(d)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
2	●	●	●	●	●	●	●		●																		
3			●	●	●	●	●	●	●	●				●													
4				●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●												
5					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●						
6						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●				
8								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		
10															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
14																									●		
16																			●	●							

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.