
DIN 7604

Verschlussschrauben

Form A | Sechskantkopf | Außensechskant | leichte Ausführung

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Zylindrisches metrisches Feingewinde



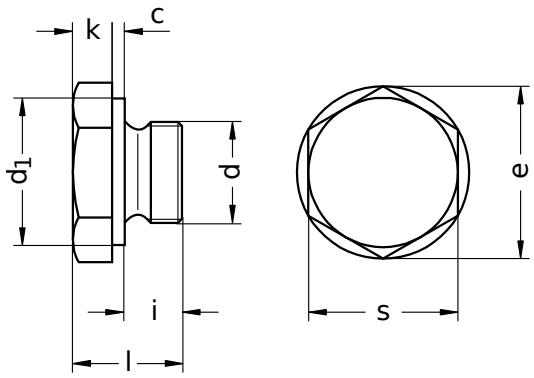

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	c min.	c max.	d1 Nennmaß	i	k Nennmaß	e min.
M10 x 1	SW 14	0,5	0,7	14	6	4	15,33
M12 x 1,5	SW 17	0,5	0,7	17	9	6	18,72
M14 x 1,5	SW 19	0,5	0,7	19	9	6	20,88
M16 x 1,5	SW 22	0,5	0,7	21	9	6	23,91
M22 x 1,5	SW 19	2,0	2,2	27	9	6	20,88
M26 x 1,5	SW 22	2,5	2,7	31	9	8	23,91
M30 x 1,5	SW 22	2,5	2,7	36	9	8	23,91

Durchmesser (d)	s Nennmaß	Steigung (P)	t Nennmaß	t max.	t min.	Länge (l) Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
M10 x 1	14	1,0	–	–	–	10,5	9,60	11,40
M12 x 1,5	17	1,5	–	–	–	15,5	14,60	16,40
M14 x 1,5	19	1,5	–	–	–	15,5	14,60	16,40
M16 x 1,5	22	1,5	–	–	–	15,5	14,60	16,40
M22 x 1,5	19	1,5	8	8,6	7,7	17,0	16,10	17,90
M26 x 1,5	22	1,5	8	8,6	7,7	19,5	18,45	20,55
M30 x 1,5	22	1,5	8	8,6	7,7	19,5	18,45	20,55

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.