ISO 4017 ähnlich DIN 933

Sechskantschrauben


Außensechskant | Gewinde bis Kopf



Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22

Es wird nach Produktklassen A und B unterschieden, wobei das Datenblatt den größten Wertebereich anzeigt. Genaue Angaben entnehmen Sie den Details des ausgewählten Artikels.

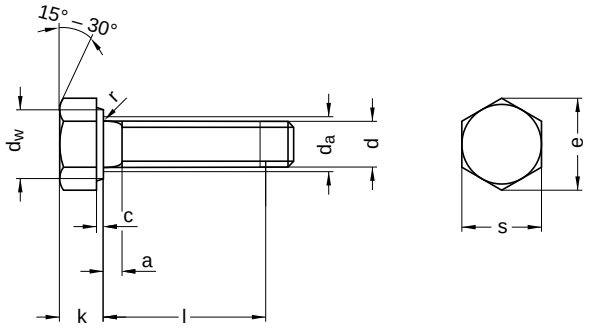

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a		c		da	dw	e	k			r	s		Steigung
		min.	max.	min.	max.	max.	min.	min.	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	min.	(P)
M10	– SW 16	1,50	4,5	0,15	0,6	11,2	14,47	17,59	6,4	6,11	6,69	0,4	16	15,57	1,50
M12	– SW 18	1,75	5,3	0,15	0,6	13,7	16,47	19,85	7,5	7,21	7,79	0,6	18	17,57	1,75
M14	SW 21	2,00	6,0	0,15	0,6	15,7	19,15	22,78	8,8	8,51	9,09	0,6	21	20,16	2,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	18,95	21,05
22	20,95	23,05
25	23,95	26,05
30	28,95	31,05
35	33,75	36,25
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
50	48,75	51,25
55	53,50	56,50
60	58,50	61,50
65	63,50	66,25
		66,50
70	68,50	71,50
75	73,50	76,50
80	78,50	81,25
		81,50
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 4017 ähnlich DIN 933

Sechskantschrauben

Außensechskant | Gewinde bis Kopf

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)																		
(d)	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100
M10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
M12					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M14												●	●	●	●	●	●	●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.