
DIN 580

Ringschrauben

mit Bund und Rille | runder Ring

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



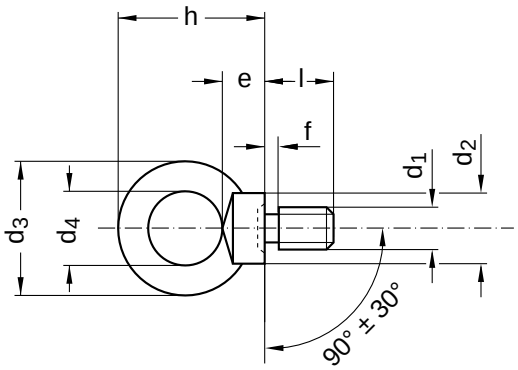

Durchmesser (d)	d1	d2			d3			d4
	Nennmaß	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	
M8	M 8	20	19,5	20,9	36	35,5	37,1	20
M10	M 10	25	24,5	25,9	45	44,5	46,1	25
M12	M 12	30	29,5	30,9	54	53,5	55,1	30
M16	M 16	35	34,5	36,1	63	62,5	64,1	35
M20	M 20	40	39,5	41,1	72	71,5	73,1	40
M24	M 24	50	49,4	51,2	90	89,4	91,2	50

Durchmesser (d)	e			f	h			Steigung (P)
	Nennmaß	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	
M8	6	6,9	5,5	2,5	36	35,5	37,1	1,25
M10	8	8,9	7,5	3,0	45	44,5	46,1	1,50
M12	10	10,9	9,5	3,5	53	52,5	54,1	1,75
M16	12	12,9	11,5	4,0	62	61,5	63,1	2,00
M20	14	14,9	13,5	5,0	71	70,5	72,1	2,50
M24	18	19,1	17,5	6,0	90	89,4	91,2	3,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
13,0	12,65	13,35
17,0	16,65	17,35
20,5	20,08	20,92
27,0	26,58	27,42
30,0	29,58	30,42
36,0	35,50	36,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 580

Ringschrauben

mit Bund und Rille | runder Ring

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)					
	13	17	20.5	27	30	36
M8	●					
M10		●				
M12			●			
M16				●		
M20					●	
M24						●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.