DIN 6923 ähnlich EN 1661


Sechskantmuttern

mit Flansch



Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Schlüsselweite bei M10 von 15 mm auf 16 mm geändert

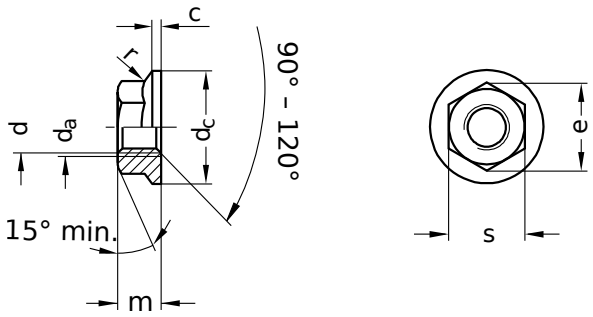

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	c min.	da min.	da max.	dc max.	e min.	m min.	m max.	r max.	s min.	s max.	Steigung (P)
M5	SW 8	1,0	5	5,75	11,8	8,79	4,7	5	0,30	7,78	8	0,80
M6	SW 10	1,1	6	6,75	14,2	11,05	5,7	6	0,36	9,78	10	1,00
M8	SW 13	1,2	8	8,75	17,9	14,38	7,6	8	0,48	12,73	13	1,25
M10	SW 15	1,5	10	10,80	21,8	16,64	9,6	10	0,60	14,73	15	1,50
M12	SW 18	1,8	12	13,00	26,0	20,03	11,6	12	0,72	17,73	18	1,75
M16	SW 24	2,4	16	17,30	34,5	26,75	15,3	16	0,96	23,67	24	2,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.