DIN 1473 ähnlich ISO 8740


Zylinderkerbstifte

auf ganzer Länge parallel gekerbt

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



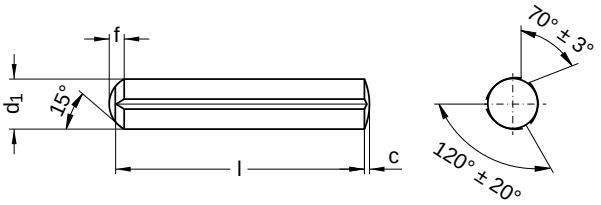

Durchmesser (d)	c	d1 Nennmaß	f
2	0,25	2	0,9
2,5	0,30	2,5	1,2
3	0,40	3	1,3
4	0,50	4	1,8
5	0,60	5	2,0
6	0,80	6	2,5
8	1,00	8	2,8
10	1,20	10	3,5

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
20	19,58	20,42
22	21,58	22,42
24	23,58	24,42
26	25,58	26,42
28	27,58	28,42
30	29,58	30,42
32	31,50	32,50
36	35,50	36,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 1473 ähnlich ISO 8740

Zylinderkerbstifte

auf ganzer Länge parallel gekerbt

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser	Länge (l)																						
(d)	4	5	6	8	10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70
2	●	●	●	●	●	●	●		●														
2,5			●	●	●	●	●		●														
3			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●									
4					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●						
5					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●						
6					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8							●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10									●									●			●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.