**DIN 439** ähnlich ISO 4035


# Sechskantmuttern

**niedrige Ausführung | Form B: mit Fase**



Messing | vernickelt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | In der ISO 4035 ist ausschließlich das Regelgewinde enthalten | Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt

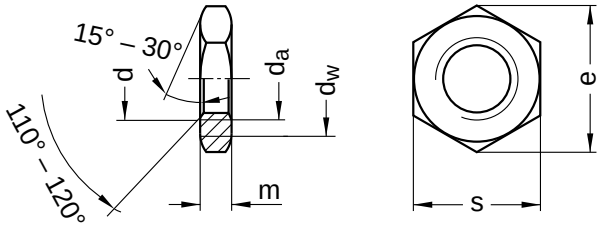


| Durchmesser | | da | | dw | e | m | | s | | Steigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | Werkzeuggröße | min. | max. | min. | min. | min. | max. | min. | max. | (P) |
| M3 | SW 5,5 | 3 | 3,45 | 4,6 | 6,01 | 1,55 | 1,8 | 5,32 | 5,5 | 0,50 |
| M4 | SW 7 | 4 | 4,60 | 5,9 | 7,66 | 1,95 | 2,2 | 6,78 | 7,0 | 0,70 |
| M5 | SW 8 | 5 | 5,75 | 6,9 | 8,79 | 2,45 | 2,7 | 7,78 | 8,0 | 0,80 |
| M6 | SW 10 | 6 | 6,75 | 8,9 | 11,05 | 2,90 | 3,2 | 9,78 | 10,0 | 1,00 |
| M8 | SW 13 | 8 | 8,75 | 11,6 | 14,38 | 3,70 | 4,0 | 12,73 | 13,0 | 1,25 |
| M10 | SW 17 | 10 | 10,80 | 15,6 | 18,90 | 4,70 | 5,0 | 16,73 | 17,0 | 1,50 |
| M12 | SW 19 | 12 | 13,00 | 17,4 | 21,10 | 5,70 | 6,0 | 18,67 | 19,0 | 1,75 |
| M16 | SW 24 | 16 | 17,30 | 22,5 | 26,75 | 7,42 | 8,0 | 23,67 | 24,0 | 2,00 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.