**ISO 7090** ähnlich DIN 125


# Scheiben

**ISO 7090 | Scheiben | Stahl 300 HV | verzinkt | Cr(VI) - frei**



Stahl 300 HV | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

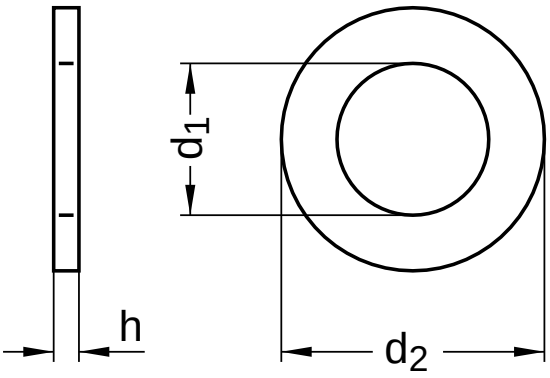


| Durchmesser | d1 | | d2 | | h | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | min. | max. | min. | max. | Nennmaß | min. | max. |
| 5,3 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| 6,4 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
| 8,4 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
| 10,5 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 2,0 | 1,8 | 2,2 |
| 13 | 13,0 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
| 17 | 17,0 | 17,27 | 29,48 | 30 | 3,0 | 2,7 | 3,3 |
| 19 | 19,0 | 19,33 | 33,38 | 34 | – | – | – |
| 21 | 21,0 | 21,33 | 36,38 | 37 | 3,0 | 2,7 | 3,3 |
| 25 | 25,0 | 25,33 | 43,38 | 44 | 4,0 | 3,7 | 4,3 |
| 31 | 31,0 | 31,39 | 55,25 | 56 | 4,0 | 3,7 | 4,3 |
| 34 | 34,0 | 34,62 | 58,80 | 60 | 5,0 | 4,4 | 5,6 |
| 37 | 37,0 | 37,62 | 64,80 | 66 | 5,0 | 4,4 | 5,6 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.