DIN 939


Studs

Threaded end ≈ 1,25 d

Stainless steel A4 | Cr(VI)-free | Metric thread



Einschraubende Mutterende

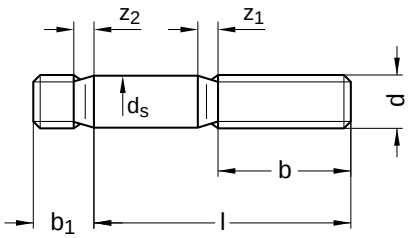

Diameter (d)	b			b_1	Pitch	z_2	z_1
	l up to 125	l up to 200	l longer than 200	nominal size	(P)		
M6	18	24	–	7.5	1.00	1.25	2.5
M8	22	28	–	10.0	1.25	1.60	3.2
M10	26	32	45	12.0	1.50	1.90	3.8
M12	30	36	49	15.0	1.75	2.20	4.3
M16	38	44	57	20.0	2.00	2.50	5
M20	46	52	65	25.0	2.50	3.20	6.3
M24	54	60	73	30.0	3.00	3.80	7.5

Length (l)		
nominal size	min.	max.
20	19.58	20.42
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.50	35.50
40	39.50	40.50
45	44.50	45.50

Length (l)		
nominal size	min.	max.
50	49.50	50.50
55	54.40	55.60
60	59.40	60.60
70	69.40	70.60
80	79.40	80.60
90	89.30	90.70

Diameter (d)	Length (l)											
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90
M6	●	●	●	●	●							
M8		●		●	●	●	●					
M10		●	●	●	●	●	●	●				
M12					●	●	●	●	●	●	●	
M16						●	●	●	●	●	●	●
M20											●	●
M24										●		

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.