
DIN 6925 similar to ISO 7042

Hexagon nuts

With clamping part | all-metal

Steel 8 | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread



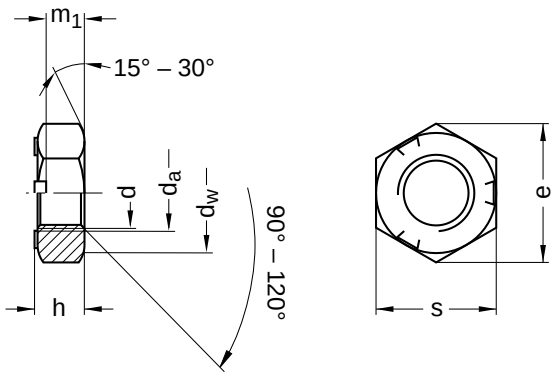

Diameter	Tool	da		dw	h		m1	e	s		Pitch
(d)	size	min.	max.	min.	min.	max.	min.	min.	min.	max.	(P)
M4	SW 7	4	4.60	5.9	3.9	4.2	2.20	7.66	6.78	7	0.70
M5	SW 8	5	5.75	6.9	4.8	5.1	2.75	8.79	7.78	8	0.80
M6	SW 10	6	6.75	8.9	5.7	6.0	3.30	11.05	9.78	10	1.00
M8	SW 13	8	8.75	11.6	7.5	8.0	4.40	14.38	12.73	13	1.25
M10	SW 16	10	10.80	14.6	9.0	10.0	5.50	17.77	15.73	16	1.50
M12	SW 18	12	13.00	16.6	11.0	12.0	6.60	20.03	17.73	18	1.75
M14	SW 21	14	15.10	19.6	12.0	14.0	7.70	23.35	20.67	21	2.00
M16	SW 24	16	17.30	22.5	14.0	16.0	8.80	26.75	23.67	24	2.00
M24	SW 36	24	25.90	33.2	22.0	24.0	13.20	39.55	35.00	36	3.00

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.