
DIN 6924 similar to ISO 7040

Hexagon nuts

With clamping part | non-metallic insert

Steel 8 | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread



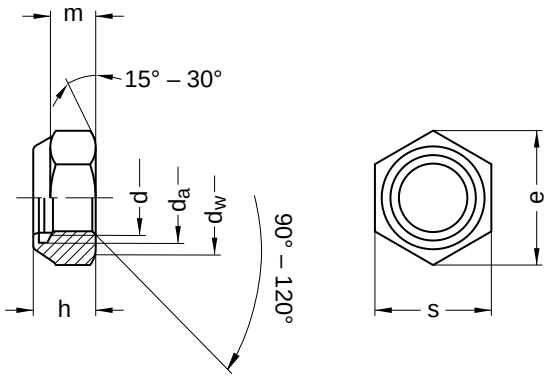

Diameter (d)	Tool size	d_a min.	d_a max.	d_w min.	h min.	h max.	e min.	m min.	s min.	s max.	Pitch (P)
M4	SW 7	4	4.60	5.9	5.70	6.0	7.66	2.90	6.78	7	0.70
M5	SW 8	5	5.75	6.9	6.44	6.8	8.79	4.40	7.78	8	0.80
M6	SW 10	6	6.75	8.9	7.64	8.0	11.05	4.90	9.78	10	1.00
M8	SW 13	8	8.75	11.6	9.14	9.5	14.38	6.44	12.73	13	1.25
M10	SW 16	10	10.80	14.6	11.47	11.9	17.77	8.04	15.73	16	1.50
M12	SW 18	12	13.00	16.6	14.47	14.9	20.03	10.37	17.73	18	1.75
M16	SW 24	16	17.30	22.5	18.26	19.1	26.75	14.10	23.67	24	2.00
M30	SW 46	30	32.40	42.7	31.00	32.6	50.85	24.30	45.00	46	3.50

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.