DIN 939

Stiftschrauben


Einschraubende ≈ 1,25 d

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Einschraubende

Mutterende

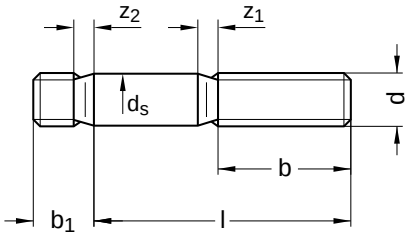

Durchmesser (d)	b			b1	Steigung	z2	z1
	l bis 125	l bis 200	l über 200	Nennmaß	(P)		
M6	18	24	–	7,5	1,00	1,25	2,5
M8	22	28	–	10,0	1,25	1,60	3,2
M10	26	32	45	12,0	1,50	1,90	3,8
M12	30	36	49	15,0	1,75	2,20	4,3
M16	38	44	57	20,0	2,00	2,50	5
M20	46	52	65	25,0	2,50	3,20	6,3
M24	54	60	73	30,0	3,00	3,80	7,5

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70

Durchmesser (d)	Länge (l)											
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90
M6	●	●	●	●	●							
M8		●		●	●	●	●					
M10		●	●	●	●	●	●	●				
M12					●	●	●	●	●	●	●	
M16						●	●	●	●	●	●	●
M20											●	●
M24										●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.