
Karosseriescheiben

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Toleranz nach DIN ISO 4759.3



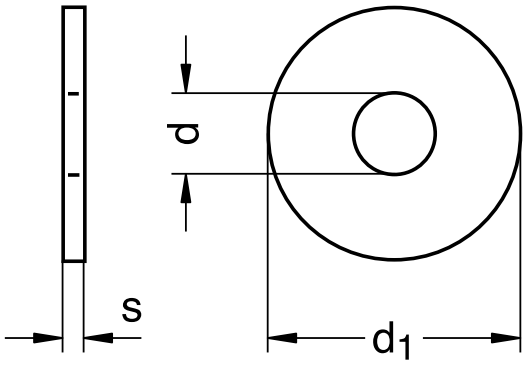

Durchmesser (d)	d1 Nennmaß	s Nennmaß
4,3	20	1,25
5,3	20	1,50
6,4	20	1,50
	25	
	30	
8,4	20	1,50
	25	
	30	
	35	
10,5	30	1,50
	35	
	40	
12,5	35	1,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.