
DIN 472

Lock rings

For drilling | heavy duty

Spring steel | Cr(VI)-free

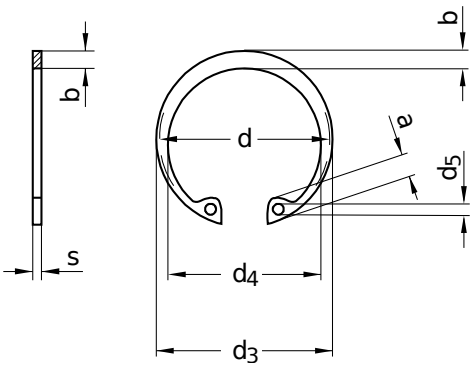

Diameter (d)	a max.	b	d_3 nominal size	d_3 min.	d_3 max.	d_4	d_5
62	8.6	5.5	66.2	65.74	67.3	43.9	2.5
65	8.7	5.8	69.2	68.74	70.3	46.7	3.0
80	9.5	7.0	85.5	84.96	86.8	60.0	3.0
120	–	9.7	127	126.37	128.5	–	3.5

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.