
DIN 7603

Dichtringe

Form A: Flachdichtring

Kupfer | Cr(VI) - frei



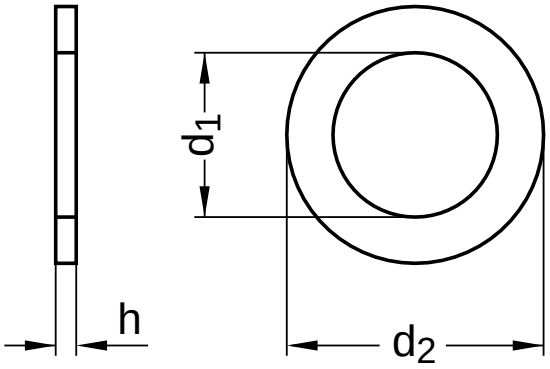

Durchmesser (d)	d1		d2		h		
	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
4 x 8	4,2	4,5	7,7	7,9	1,0	0,8	1,2
5 x 7,5	5,2	5,5	7,2	7,4	1,0	0,8	1,2
5,5 x 8	5,7	6,0	7,7	7,9	1,0	0,8	1,2
6,5 x 9,5	6,7	7,0	9,2	9,4	1,0	0,8	1,2
8 x 11,5	8,2	8,5	11,2	11,4	1,0	0,8	1,2
8 x 12	8,2	8,5	11,7	11,9	1,0	0,8	1,2
10 x 13,5	10,2	10,5	13,2	13,4	1,0	0,8	1,2
10 x 14	10,2	10,5	13,7	13,9	1,0	0,8	1,2
12 x 15,5	12,2	12,5	15,2	15,4	1,5	1,3	1,7
12 x 16	12,2	12,5	15,7	15,9	1,5	1,3	1,7
12 x 18	12,2	12,5	17,7	17,9	1,5	1,3	1,7
14 x 18	14,2	14,5	17,7	17,9	1,5	1,3	1,7
14 x 20	14,2	14,5	19,7	19,9	1,5	1,3	1,7
16 x 20	16,2	16,5	19,7	19,9	1,5	1,3	1,7
16 x 22	16,2	16,5	21,7	21,9	1,5	1,3	1,7
17 x 21	17,2	17,5	20,7	20,9	1,5	1,3	1,7
17 x 23	17,2	17,5	22,7	22,9	1,5	1,3	1,7
18 x 22	18,2	18,5	21,7	21,9	1,5	1,3	1,7
18 x 24	18,2	18,5	23,7	23,9	1,5	1,3	1,7
20 x 24	20,2	20,5	23,7	23,9	1,5	1,3	1,7
21 x 26	21,2	21,5	25,7	25,9	1,5	1,3	1,7
22 x 27	22,2	22,5	26,7	26,9	1,5	1,3	1,7
22 x 29	22,2	22,5	28,7	28,9	1,5	1,3	1,7
24 x 29	24,3	24,6	28,7	28,9	2,0	1,8	2,2
26 x 31	26,3	26,6	30,7	30,9	2,0	1,8	2,2
26 x 32	26,3	26,6	31,7	31,9	2,0	1,8	2,2
27 x 32	27,3	27,6	31,7	31,9	2,0	1,8	2,2
30 x 36	28,3	28,6	35,7	35,9	2,0	1,8	2,2
32 x 38	30,3	30,6	37,7	37,9	2,0	1,8	2,2
33 x 39	33,3	33,6	38,7	38,9	2,0	1,8	2,2
36 x 42	36,3	36,6	41,7	41,9	2,0	1,8	2,2
38 x 44	38,3	38,6	43,7	43,9	2,0	1,8	2,2

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 7603

Dichtringe

Form A: Flachdichtring

Kupfer | Cr(VI) - frei

Durchmesser	d1		d2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
39 x 46	39,3	39,6	45,7	45,9	2,0	1,8	2,2
42 x 49	42,3	42,6	48,7	48,9	2,0	1,8	2,2
45 x 52	45,3	45,6	51,7	51,9	2,0	1,8	2,2
48 x 55	48,3	48,6	54,7	54,9	2,0	1,8	2,2
52 x 60	52,5	53,0	59,5	59,8	2,5	2,3	2,7
57 x 63	56,5	57,0	56,5	56,8	2,5	2,3	2,7
60 x 68	60,5	61,0	67,5	67,8	2,5	2,3	2,7

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.