
DIN 660

Round head rivets

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free



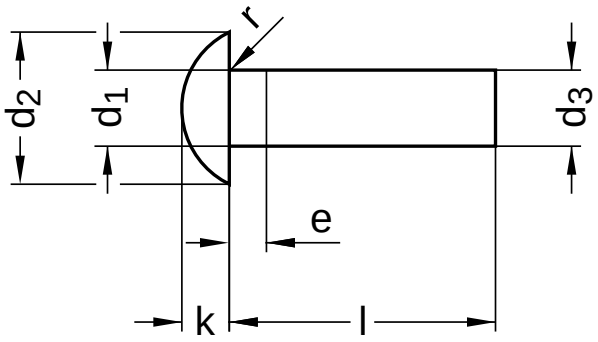

Diameter (d)	d_1 nominal size	d_1 min.	d_1 max.	d_2 nominal size	d_3 min.	e max.	k nominal size	r max.
3	3	2.90	3.10	5.2	2.87	1.5	1.8	0.2
4	4	3.90	4.10	7	3.87	2.0	2.4	0.3
5	5	4.85	5.15	8.8	4.82	2.5	3.0	0.4
6	6	5.85	6.15	10.5	5.82	3.0	3.6	0.4

Length (l) nominal size	min.	max.
6	5.70	6.30
8	7.64	8.36
10	9.64	10.36
12	11.57	12.43
16	15.57	16.43
20	19.48	20.52

Length (l) nominal size	min.	max.
25	24.48	25.52
30	29.48	30.52
35	34.38	35.62
40	39.38	40.62
45	44.38	45.62
50	49.38	50.62

Diameter (d)	Length (l) 6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50
3	●	●	●	●	●	●	●					
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
5		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.