DIN 938


Studs

Threaded end ≈ 1 d

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Metric thread



Einschraubende Mutterende

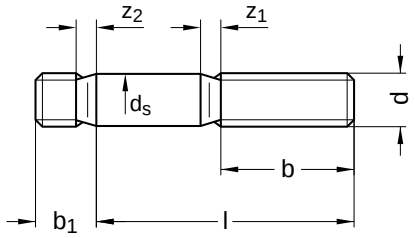

Diameter (d)	b			b_1	d_s		z_2	z_1
	l up to 125	l up to 200	l longer than 200	nominal size	min.	max.		
M6	18	24	–	6	5.82	6	1.25	2.5
M8	22	28	–	8	7.78	8	1.60	3.2
M10	26	32	45	10	9.78	10	1.90	3.8
M12	30	36	49	12	11.73	12	2.20	4.3
M16	38	44	57	16	15.73	16	2.50	5
M30	66	72	85	30	29.67	30	4.50	9

Length (l)		
nominal size	min.	max.
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.50	35.50
40	39.50	40.50
45	44.50	45.50
50	49.50	50.50

Length (l)		
nominal size	min.	max.
55	54.40	55.60
60	59.40	60.60
65	64.40	65.60
70	69.40	70.60
75	74.40	75.60
85	84.30	85.70

Length (l)		
nominal size	min.	max.
100	99.30	100.70
110	109.30	110.70

Diameter (d)	Length (l)												
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	85	100	110
M6	●	●	●	●										
M8		●	●	●	●	●								
M10				●	●	●	●	●						
M12				●	●	●	●	●	●					●
M16						●			●	●	●	●		
M30													●	

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.