E 1413


EJOT® PT screws

Countersunk head | Cruciform drive Z (Pozidrive)



Steel 10 | zinc-plated | Cr(VI)-free | Self-tapping thread

Note: Further information and CAD files can be obtained directly from EJOT: http://www.ejot.com/industry

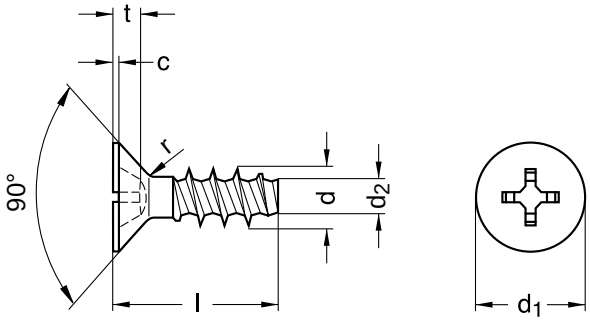

Diameter (d)	c max.	d_1 nominal size	d_2 nominal size	r nominal size	Pitch (P)	t max.	t min.
2.2	0.35	3.8	1.25	Reinforcing cone	0.98	1.25	0.95
3	0.55	5.5	1.66	1.2	1.34	1.56	1.10
3.5	0.65	7.3	1.91	1.4	1.57	1.96	1.33
4	0.70	8.4	2.17	1.6	1.79	2.22	1.59
5	0.75	9.3	2.68	2	2.24	2.67	2.04

Length (l) nominal size
8
10
12
14

Length (l) nominal size
16
20
25

Diameter (d)	Length (l) 8	10	12	14	16	20	25
2.2	●						
3	●	●	●	●			
3.5			●				
4			●		●		
5		●				●	●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.