ISO 4026 ähnlich DIN 913


Gewindestifte

Innensechskant | mit Kegelkuppe



Stahl 45 H | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

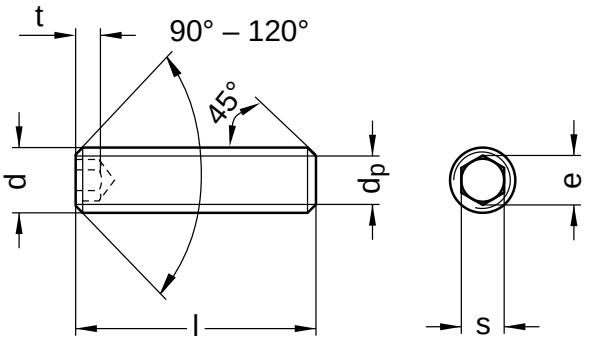

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	dp min.	dp max.	e min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t min.
M2	SW 0,9	0,75	1,0	1,01	0,9	0,89	0,91	0,40	0,8 1,7
M2,5	SW 1,3	1,25	1,5	1,45	1,3	1,28	1,30	0,45	1,2 2,0
M3	SW 1,5	1,75	2,0	1,73	1,5	1,52	1,58	0,50	1,2 2,0
M4	SW 2	2,25	2,5	2,30	2,0	2,02	2,08	0,70	1,5 2,5
M5	SW 2,5	3,20	3,5	2,87	2,5	2,52	2,58	0,80	2,0 3,0
M6	SW 3	3,70	4,0	3,44	3,0	3,02	3,08	1,00	2,0 3,5
M8	SW 4	5,20	5,5	4,58	4,0	4,02	4,10	1,25	3,0 5,0
M10	SW 5	6,64	7,0	5,72	5,0	5,02	5,14	1,50	4,0 6,0
M12	SW 6	8,14	8,5	6,86	6,0	6,02	6,14	1,75	4,8 8,0
M16	SW 8	11,57	12,0	9,15	8,0	8,02	8,18	2,00	6,4 10,0
M20	SW 10	14,57	15,0	11,43	10,0	10,02	10,18	2,50	8,0 12,0
M24	SW 12	17,57	18,0	13,72	12,0	12,03	12,21	3,00	10,0 15,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 4026 ähnlich DIN 913

Gewindestifte

Innensechskant | mit Kegelkuppe

Stahl 45 H | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
2	1,80	2,20
3	2,80	3,20
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70
100	99,30	100,70

Durchmesser	Länge (l)																							
(d)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
M2	●	●	●	●			●																	
M2,5		●	●	●	●	●	●	●																
M3		●	●	●	●	●	●	●	●	●														
M4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
M5			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											
M6				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
M8					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		
M10							●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
M12							●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M16										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
M20												●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
M24													●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.