DIN 938


Stiftschrauben

Einschraubende ≈ 1 d

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Einschraubende Mutterende

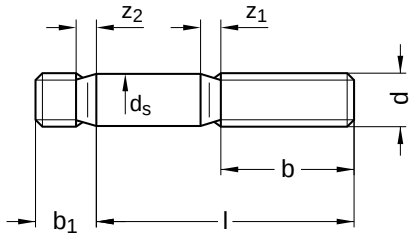

Durchmesser (d)	b			b1	ds		z2	z1
	l bis 125	l bis 200	l über 200	Nennmaß	min.	max.		
M6	18	24	–	6	5,82	6	1,25	2,5
M8	22	28	–	8	7,78	8	1,60	3,2
M10	26	32	45	10	9,78	10	1,90	3,8
M12	30	36	49	12	11,73	12	2,20	4,3
M16	38	44	57	16	15,73	16	2,50	5
M30	66	72	85	30	29,67	30	4,50	9

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
75	74,40	75,60
85	84,30	85,70
100	99,30	100,70
110	109,30	110,70

Durchmesser (d)	Länge (l)													
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	85	100	110
M6	●	●	●	●										
M8		●	●	●	●	●								
M10				●	●	●	●	●						
M12				●	●	●	●	●	●					●
M16						●			●	●	●	●		
M30													●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.