DIN 961 ähnlich ISO 8676


Sechskantschrauben

Außensechskant | Gewinde bis Kopf



Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Feingewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22

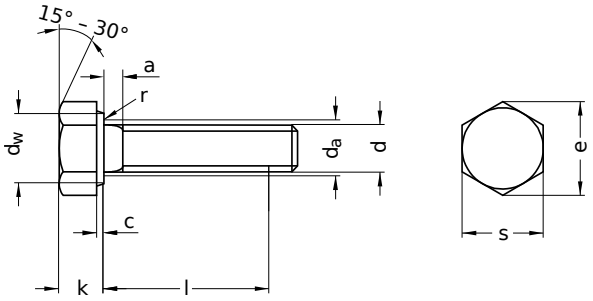

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	c min.	c max.	da max.	dw min.	e min.	k Nennmaß	k min.	k max.	r min.	s max.	s min.	Steigung (P)
M8 x 1	SW 13	3,00	0,15	0,6	9,2	11,4	14,20	5,3	5,06	5,54	0,4	13	12,57	1,00
M10 x 1	SW 17	3,75	0,15	0,6	11,2	15,4	18,72	6,4	6,11	6,69	0,4	17	16,57	1,00
M10 x 1,25	SW 17	3,75	0,15	0,6	11,2	15,4	18,72	6,4	6,11	6,69	0,4	17	16,57	1,25
M12 x 1,25	SW 19	4,50	0,15	0,6	13,7	17,2	20,88	7,5	7,21	7,79	0,6	19	18,48	1,25
M12 x 1,5	SW 19	4,50	0,15	0,6	13,7	17,2	20,88	7,5	7,21	7,79	0,6	19	18,48	1,50
M14 x 1,5	SW 22	4,50	0,15	0,6	15,7	20,1	23,91	8,8	8,51	9,09	0,6	22	21,16	1,50
M16 x 1,5	SW 24	4,50	0,20	0,8	17,7	22,0	26,17	10,0	9,71	10,29	0,6	24	23,16	1,50
M18 x 1,5	SW 27	6,00	0,20	0,8	20,2	24,8	29,56	11,5	11,15	11,85	0,6	27	26,16	1,50
M20 x 1,5	SW 30	6,00	0,20	0,8	22,4	27,7	32,95	12,5	12,15	12,85	0,8	30	29,16	1,50
M24 x 2	SW 36	6,00	0,20	0,8	26,4	33,2	39,55	15,0	14,65	15,35	0,8	36	35,00	2,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 961 ähnlich ISO 8676

Sechskantschrauben

Außensechskant | Gewinde bis Kopf

Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Feingewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)												
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
M8 x 1	●				●									
M10 x 1	●	●	●	●	●	●	●							
M10 x 1,25	●		●	●	●	●	●							
M12 x 1,25	●	●	●	●	●	●	●		●		●			
M12 x 1,5	●	●	●	●	●	●	●		●					
M14 x 1,5			●	●	●	●	●	●	●		●			
M16 x 1,5			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
M18 x 1,5						●	●	●	●					
M20 x 1,5				●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
M24 x 2									●					

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.