
Käfigmuttern

Festigkeitklasse 8

Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

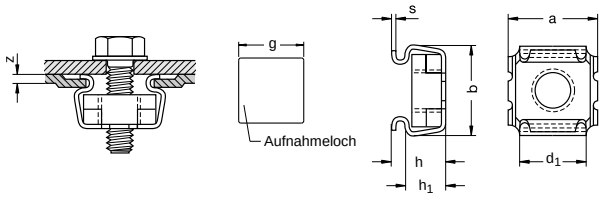

Durchmesser (d)	a Nennmaß	b Nennmaß	d1 Nennmaß	g Nennmaß	h1 Nennmaß	h Nennmaß	s Nennmaß	Steigung (P)	z
M4	13,2	13,5	8,2	9,5 x 9,5	6,0	9,5	0,5	0,70	1,7 - 2,7
M5	13,2	13,5	8,2	9,5 x 9,5	6,0	9,5	0,5	0,80	1,7 - 2,7
M6	13,2	13,5	8,2	9,5 x 9,5	6,0	9,5	0,5	1,00	1,7 - 2,7
M8	16,0	16,6	10,6	12,3 x 12,3	7,8	12,0	0,6	1,25	1,8 - 3,2
M10	16,0	16,6	10,6	12,3 x 12,3	7,8	12,0	0,6	1,50	1,8 - 3,2

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.