ISO 10642 ähnlich DIN 7991


Senkschrauben

Innensechskant



Stahl 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Kopfhöhe und Kopfdurchmesser zu DIN-Norm teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

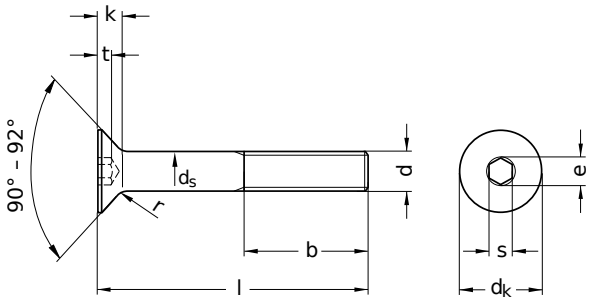

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b Nennmaß	dk min.	dk max.	ds min.	ds max.	k min.	k max.
M3	SW 2	18	5,54	6,72	2,86	3	1,52	1,86
M4	SW 2,5	20	7,53	8,96	3,82	4	2,12	2,48
M5	SW 3	22	9,43	11,20	4,82	5	2,67	3,10
M6	SW 4	24	11,34	13,44	5,82	6	3,22	3,72
M8	SW 5	28	15,24	17,92	7,78	8	4,37	4,96
M10	SW 6	32	19,22	22,40	9,78	10	5,56	6,20
M12	SW 8	36	23,12	26,88	11,73	12	6,71	7,44
M16	SW 10	48	29,01	33,60	15,73	16	7,87	8,80
M20	SW 12	60	35,40	40,32	19,67	20	9,04	10,16

Durchmesser (d)	e min.	r min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t min.
M3	2,30	0,10	2,0	2,02	2,08	0,50	1,10
M4	2,87	0,20	2,5	2,52	2,58	0,70	1,40
M5	3,44	0,20	3,0	3,02	3,08	0,80	1,75
M6	4,58	0,25	4,0	4,02	4,10	1,00	2,20
M8	5,72	0,40	5,0	5,02	5,14	1,25	2,90
M10	6,86	0,40	6,0	6,02	6,14	1,50	3,50
M12	9,15	0,60	8,0	8,02	8,18	1,75	4,30
M16	11,43	0,60	10,0	10,02	10,18	2,00	4,80
M20	13,72	0,80	12,0	12,03	12,21	2,50	5,60

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 10642 ähnlich DIN 7991

Senkschrauben

Innensechskant

Stahl 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70
100	99,30	100,70

Durchmesser (d)	Länge (l) 8	10	12	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
M3	●	●																
M4	●	●	●	●		●		●		●								
M5	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●						
M6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●					
M8		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			●		
M10				●		●	●	●	●			●					●	●
M12							●	●	●			●	●	●	●	●		
M16							●	●	●	●			●		●	●	●	
M20												●						

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.