DIN 1472 similar to ISO 8745


Half-length taper grooved pins

Taper grooved over half length

Stainless steel 1.4305 | Cr(VI)-free

Further information: DIN standard has been withdrawn



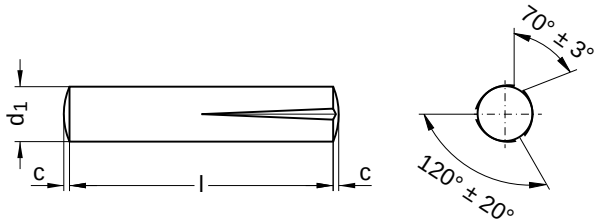

Diameter (d)	c	d_1 nominal size
2	0.25	2
3	0.40	3
4	0.50	4
5	0.60	5
6	0.80	6
8	1.00	8

Length (l)		
nominal size	min.	max.
8	7.71	8.29
10	9.71	10.29
12	11.65	12.35
16	15.65	16.35
20	19.58	20.42
25	24.58	25.42

Length (l)		
nominal size	min.	max.
30	29.58	30.42
35	34.50	35.50
40	39.50	40.50
50	49.50	50.50

Diameter (d)	Length (l)									
	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50
2	●	●	●	●	●					
3		●	●	●	●	●				
4		●	●	●	●	●	●	●	●	
5		●	●	●	●	●	●	●	●	
6		●	●	●	●	●	●	●	●	●
8				●	●		●			●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.