DIN 6923 similar to EN 1661


Hexagon nuts

With flange



Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Metric thread

Further information: DIN-standard has been withdrawn | changed spanner widths at M10 from 15 mm to 16 mm

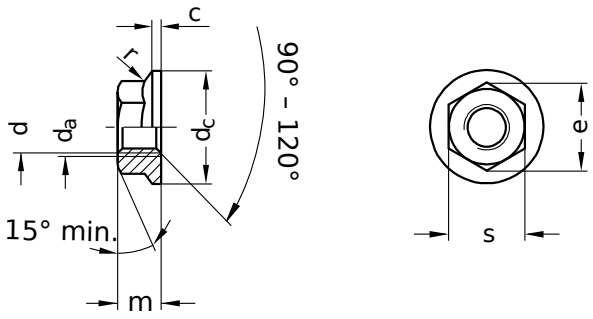

Diameter (d)	Tool size	c min.	d_a min.	d_a max.	d_c max.	e min.	m min.	m max.	r max.	s min.	s max.	Pitch (P)
M5	SW 8	1.0	5	5.75	11.8	8.79	4.7	5	0.30	7.78	8	0.80
M6	SW 10	1.1	6	6.75	14.2	11.05	5.7	6	0.36	9.78	10	1.00
M8	SW 13	1.2	8	8.75	17.9	14.38	7.6	8	0.48	12.73	13	1.25
M10	SW 15	1.5	10	10.80	21.8	16.64	9.6	10	0.60	14.73	15	1.50

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.