DIN 960 ähnlich ISO 8765

Sechskantschrauben


Außensechskant | mit Schaft



Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Feingewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22

Es wird nach Produktklassen A und B unterschieden, wobei das Datenblatt den größten Wertebereich anzeigt. Genaue Angaben entnehmen Sie den Details des ausgewählten Artikels.

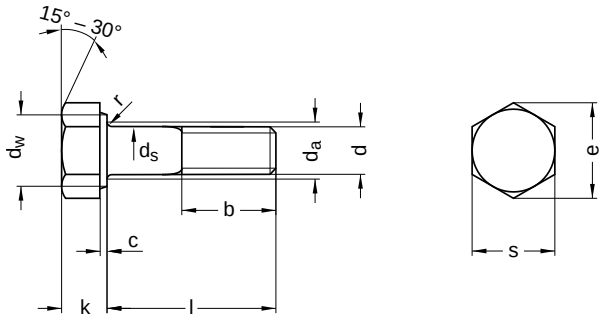

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b			c		da	dw
		l bis 125	l bis 200	l über 200	min.	max.	max.	min.
M10 x 1	SW 17	28	32	45	0,15	0,6	11,2	15,4
M10 x 1,25	SW 17	28	32	45	0,15	0,6	11,2	15,4
M12 x 1,5	SW 19	30	38	49	0,15	0,6	13,7	17,2
M14 x 1,5	SW 22	34	40	53	0,15	0,6	15,7	20,1
M16 x 1,5	SW 24	38	44	57	0,20	0,8	17,7	22,0
M18 x 1,5	SW 27	42	48	61	0,20	0,8	20,2	24,8
M20 x 1,5	SW 30	48	52	65	0,20	0,8	22,4	27,7

Durchmesser (d)	e	k			r	s		Steigung (P)
	min.	Nennmaß	min.	max.	min.	Nennmaß	min.	
M10 x 1	18,72	6,4	6,11	6,60	0,4	17	16,57	1,00
M10 x 1,25	18,72	6,4	6,11	6,60	0,4	17	16,57	1,25
M12 x 1,5	20,88	7,5	7,21	7,70	0,6	19	18,48	1,50
M14 x 1,5	23,91	8,8	8,51	9,09	0,6	22	21,16	1,50
M16 x 1,5	26,17	10,0	9,71	10,29	0,6	24	23,16	1,50
M18 x 1,5	29,56	11,5	11,15	77,85	0,8	27	26,16	1,50
M20 x 1,5	32,95	12,5	12,15	12,85	0,8	30	29,16	1,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 960 ähnlich ISO 8765

Sechskantschrauben

Außensechskant | mit Schaft

Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Feingewinde

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
75	74,40	75,60
80	79,40	80,60

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75
110	108,25	111,75
120	118,25	121,75
140	138,00	142,00
150	148,00	152,00
160	158,00	162,00

Durchmesser	Länge (l)														
(d)	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	140	150	160
M10 x 1			●	●		●									
M10 x 1,25	●	●		●		●									
M12 x 1,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
M14 x 1,5			●	●		●	●	●	●	●	●	●			
M16 x 1,5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
M18 x 1,5					●	●									
M20 x 1,5					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.