K-2030-10-S Universele trekker set 13-delig (2- en 3-armig) met smalle trekhaken



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 13-delige universele trekker set met smalle trekhaken van de serie 2030 wordt gebruikt voor 2- en 3-armig trekken van lagers, tandwielen, schijven enz. voor nauwe en slecht toegankelijke tussenruimten in Ambacht, Industrie en werkplaats. De serie 2030 overtuigt door haar veelzijdige combinatiemogelijkheden. De bouwset maakt door de combinatie van trekhaken en verlengstukken de montage van 8 verschillende varianten mogelijk.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz. voor krappe en slecht toegankelijke tussenruimten in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor de universele Toepassing
- Door de opberging in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.
- Afhankelijk van de voorliggende demontagesituatie eenvoudig verstel- en configureerbaar voor een groot aantal toepassingen
- Dankzij 2-armig of 3-armig is men altijd flexibel inzetbaar
- Verlengstukken maken het trekken van Diep zittende onderdelen mogelijk.

OPERATIE

- Van buiten trekhaken aan het te trekken onderdeel aanbrengen
- Klauwen onder het onderdeel schuiven
- Sleutels gebruiken voor het vastzetten van de haken
- Voor fixatie de spindel handmatig op druk trekken
- Zeskant aan de spindelkop met een ratel of een steekringsleutel in beweging zetten, tot het onderdeel is losgekomen

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176306181
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	K-2030-10-S
Brutogewicht [kg]	8,92 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 1-191-E_1 smalle trekhaken (per stuk)
- 1-191-P_Smalle trekhaken
- 1-191-S_Smalle trekhaken (set)
- 1-251-E_1 smalle trekhaken (per stuk)
- 1-251-P_Smalle trekhaken
- 1-251-S_Smalle trekhaken (set)
- 1-91-E_1 smalle trekhaken (per stuk)
- 1-91-P_Smalle trekhaken
- 20-10-S_2-armig universele trekker met smalle trekhaken
- 20-10-SP_2-armig universele trekker met smalle trekhaken in set
- 30-10-T_Brug
- 614160_Spindel
- 614250_Spindel
- K-2030-A-KIT

Universele trekker set 13-delig (2- en 3-armig) met smalle trekhaken

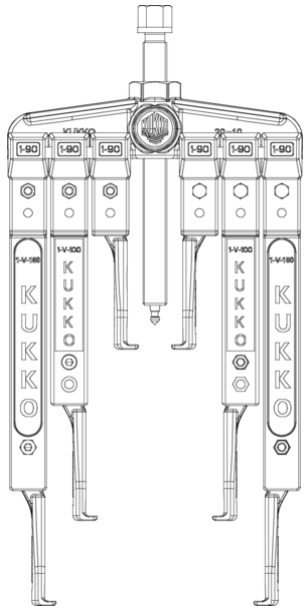

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	442 mm
Y	Totale diepte [mm]	357 mm
Z	Totale hoogte [mm]	151 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	130 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	40 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	3 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	30 kN

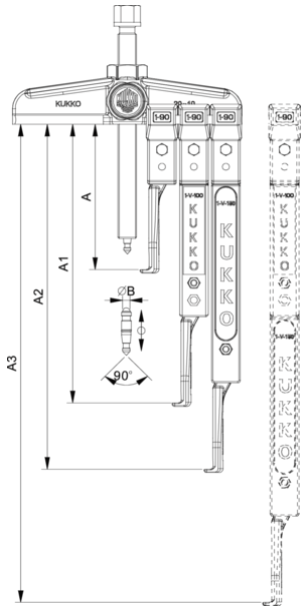

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	442 mm
Y	Totale diepte [mm]	357 mm
Z	Totale hoogte [mm]	151 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	130 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	40 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	3 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	30 kN

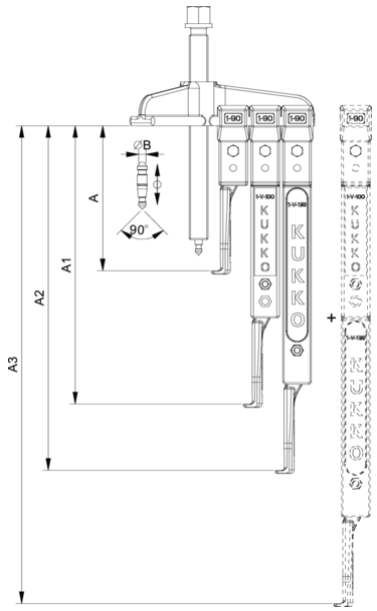

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	442 mm
Y	Totale diepte [mm]	357 mm

Z	Totale hoogte [mm]	151 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	130 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	40 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	3 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	30 kN