
DIN 571

Hexagon wood screws

Hexagon head

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Wood thread



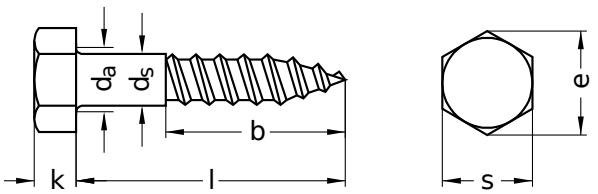

$d_s = d$ $b \geq 0{,}6\ l$

Diameter (d)	Tool size	d_a max.	d_s min.	d_s max.	k nominal size	k min.	k max.	e min.	s min.	s max.
5	SW 8	6.0	4.52	5	3.5	3.13	3.88	8.63	7.64	8
6	SW 10	7.2	5.52	6	4.0	3.63	4.38	10.89	9.64	10
8	SW 13	10.2	7.42	8	5.5	5.13	5.88	14.20	12.57	13
10	SW 17	12.2	9.42	10	7.0	6.55	7.45	18.72	16.57	17
12	SW 19	15.2	11.30	12	8.0	7.55	8.45	20.88	18.48	19
16	SW 24	19.2	15.30	16	10.0	9.55	10.45	26.17	23.16	24

Length (l)		
nominal size	min.	max.
25	23.95	26.05
30	28.95	31.05
35	33.75	36.25
40	38.75	41.25
45	43.75	46.25
50	48.75	51.25

Length (l)		
nominal size	min.	max.
60	58.50	61.50
70	68.50	71.50
80	78.50	81.50
90	88.25	91.75
100	98.25	101.75
110	108.25	111.75

Length (l)		
nominal size	min.	max.
120	118.25	121.75
130	128.00	132.00

Diameter (d)	Length (l) 25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130
5	●	●	●	●	●	●								
6	●	●	●	●	●	●	●							
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
10				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
12							●	●	●	●	●	●	●	
16											●		●	

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.