ISO 10642 ähnlich DIN 7991


Senkschrauben

Innensechskant



Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Kopfhöhe und Kopfdurchmesser zu DIN-Norm teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

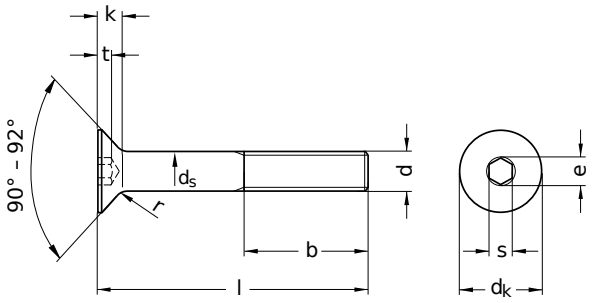

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b Nennmaß	dk min.	dk max.	ds min.	ds max.	k min.	k max.
M3	SW 2	18	5,54	6,72	2,86	3	1,52	1,86
M4	SW 2,5	20	7,53	8,96	3,82	4	2,12	2,48
M5	SW 3	22	9,43	11,20	4,82	5	2,67	3,10
M6	SW 4	24	11,34	13,44	5,82	6	3,22	3,72
M8	SW 5	28	15,24	17,92	7,78	8	4,37	4,96
M10	SW 6	32	19,22	22,40	9,78	10	5,56	6,20
M12	SW 8	36	23,12	26,88	11,73	12	6,71	7,44
M14	SW 10	42	26,52	30,80	13,73	14	7,59	8,40
M16	SW 10	48	29,01	33,60	15,73	16	7,87	8,80

Durchmesser (d)	e min.	r min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t min.
M3	2,30	0,10	2,0	2,02	2,08	0,50	1,10
M4	2,87	0,20	2,5	2,52	2,58	0,70	1,40
M5	3,44	0,20	3,0	3,02	3,08	0,80	1,75
M6	4,58	0,25	4,0	4,02	4,10	1,00	2,20
M8	5,72	0,40	5,0	5,02	5,14	1,25	2,90
M10	6,86	0,40	6,0	6,02	6,14	1,50	3,50
M12	9,15	0,60	8,0	8,02	8,18	1,75	4,30
M14	11,43	0,60	10,0	10,02	10,18	2,00	4,50
M16	11,43	0,60	10,0	10,02	10,18	2,00	4,80

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 10642 ähnlich DIN 7991

Senkschrauben

Innensechskant

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
22	21,58	22,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50

Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70
100	99,30	100,70

Durchmesser (d)	Länge (l) 6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
M3	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●										
M4	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●								
M5		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
M6			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				
M8				●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M10						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
M12								●		●	●	●	●	●	●		●				
M14																		●			
M16													●		●	●	●		●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.