ISO 7089 similar to DIN 125


Washers

ISO 7089 | Washers | Steel 200 HV | bright | Cr(VI) - free



Steel 200 HV | bright | Cr(VI)-free

Further information: DIN standard has been withdrawn

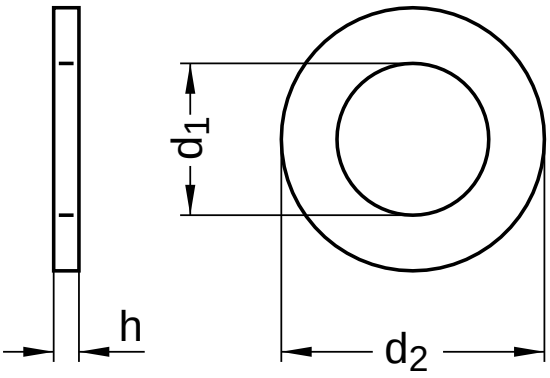

Diameter	d_1		d_2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	nominal size	min.	max.
3.2	3.2	3.38	6.64	7.00	0.5	0.45	0.55
5.3	5.3	5.48	9.64	10.00	1.0	0.90	1.10
6.4	6.4	6.62	11.57	12.00	2.5	2.30	2.70
8.4	8.4	8.62	15.57	16.00	1.6	1.40	1.80
10.5	10.5	10.77	19.48	20.00	2.0	1.80	2.20
13	13.0	13.27	23.48	24.00	2.5	2.30	2.70
15	15.0	15.27	27.48	28.00	2.5	2.30	2.70
17	17.0	17.27	29.48	30.00	3.0	2.70	3.30
21	21.0	21.33	36.38	37.00	3.0	2.70	3.30
23	23.0	23.33	38.38	39.00	3.0	2.70	3.30
25	25.0	25.33	43.38	44.00	4.0	3.70	4.30
28	28.0	28.33	49.38	50.00	4.0	3.70	4.30
31	31.0	31.39	56.00	56.26	4.0	3.70	4.30
37	37.0	37.62	64.80	66.00	5.0	5.60	4.40
45	45.0	45.62	76.80	78.00	8.0	7.00	9.00

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.