
Käfigmuttern

Festigkeitklasse 6

Stahl 6 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

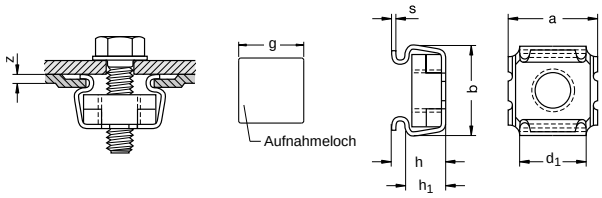

Durchmesser (d)	a Nennmaß	b Nennmaß	d1 Nennmaß	g Nennmaß	h1 Nennmaß	h Nennmaß	s Nennmaß	Steigung (P)	z
M8	16	16,6	10,6	12,3 x 12,3	7,8	10,4	0,6	1,25	1,0 - 1,7
M10	16	16,6	10,6	12,3 x 12,3	7,8	10,4	0,6	1,50	1,0 - 1,7

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.