
DIN 127 A

Federringe

Form A : aufgebogen

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

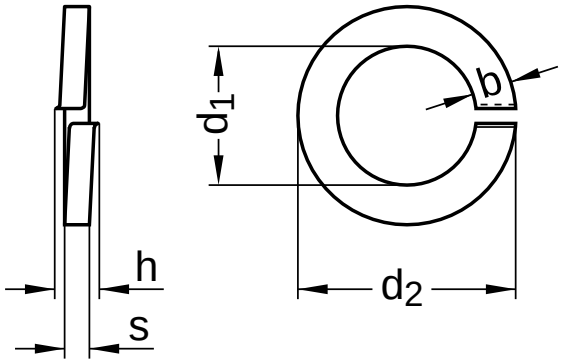

Durchmesser	b			d1		d2	h		s		
(d)	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
3	1,3	1,20	1,40	3,1	3,4	6,2	1,9	2,1	0,8	0,70	0,90
4	1,5	1,40	1,60	4,1	4,4	7,6	2,1	2,5	0,9	0,80	1,00
5	1,8	1,70	1,90	5,1	5,4	9,2	2,7	3,2	1,2	1,10	1,30
6	2,5	2,35	2,65	6,1	6,5	11,8	3,6	4,2	1,6	1,50	1,70
8	3,0	2,85	3,15	8,1	8,5	14,8	4,6	5,4	2,0	1,90	2,10
10	3,5	3,30	3,70	10,2	10,7	18,1	5,0	5,9	2,2	2,05	2,35

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.